



PRZEKRÓJ B-B

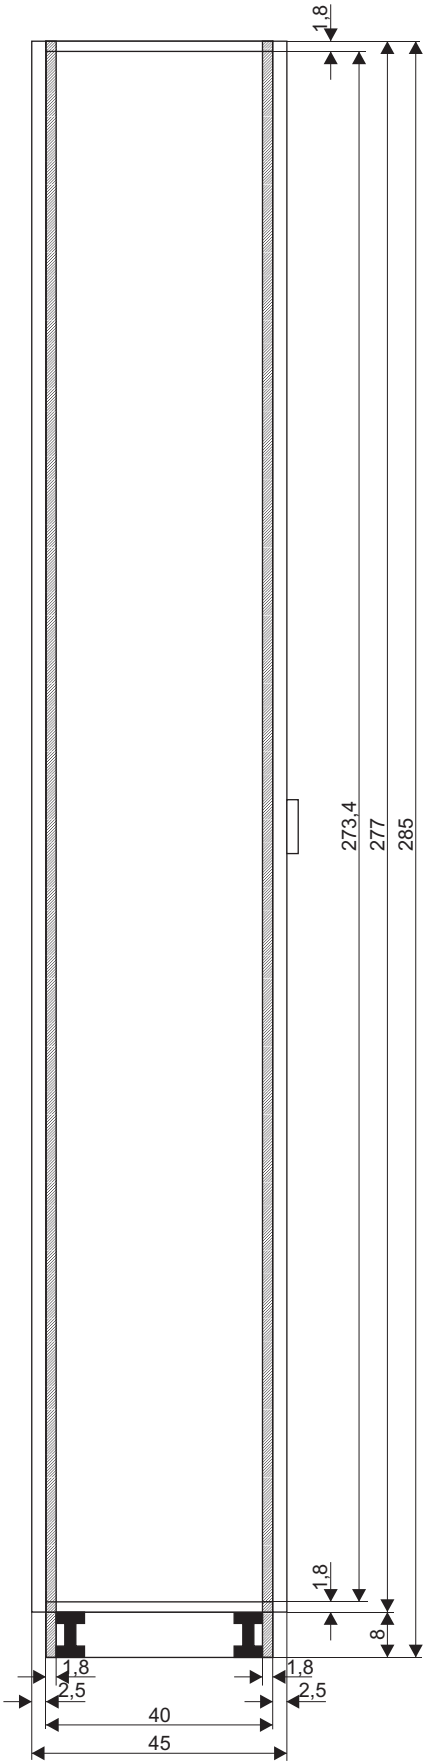

PRZEKRÓJ D-D

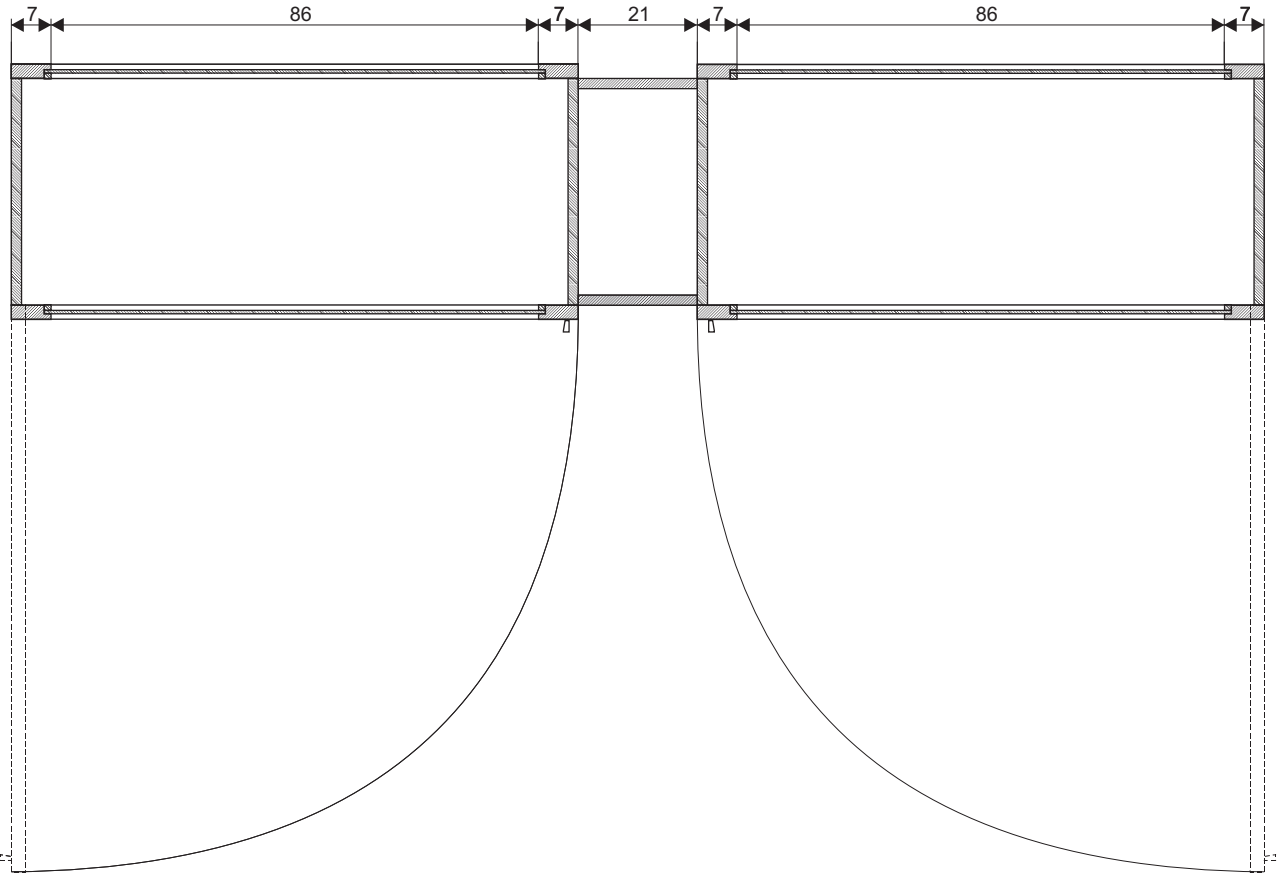

- OPIS:
- konstrukcja skrzyni szafy: MDF 18 mm pokryty półmatową emalią odporną na ścieranie, kolor w skali NCS: S300-N,
 - półki - płyta wiórowa laminowana 18 mm w kolorze zbliżonym do NCS: S300-N, obrzeże meblowe półek w kolorze zbliżonym do NCS: S300-N
 - drzwi i ramy klejone na czopy kryte, drewno sosnowe - pokryte półmatową emalią odporną na ścieranie, kolor w skali NCS: S300-N
 - szkło bezpieczne P2 (2 x 3mm z folią) w ramach
 - uchwyty meblowe o minimalistycznej formie (jak na rysunku) - rozstaw otworów 64 mm
 - zawiasy puszkowe w drzwiach z możliwością regulacji, po minimum 5 sztuk na jedno skrzydło - na górnych i dolnych zawiasach hamulce domyku
 - zamki z kluczem
 - nóżki meblowe 80 mm



Jarosław Hulbój
Sobczakówka 8c
34-500 Zakopane
tel.: +48 532 809 358

Kompletny projekt aranżacji oraz elementów etalazu do zadania „Modernizacja ekspozycji stałej w Galerii Władysława Hasióra”
Część: **projekt elementów etalazu**

1.4 Szafka przeszklona na książki

Przekrój B-B i D-D skala 1:15

Data: 30.06.2013 r. rys. nr 18

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.