




WIDOK Z PRZODU

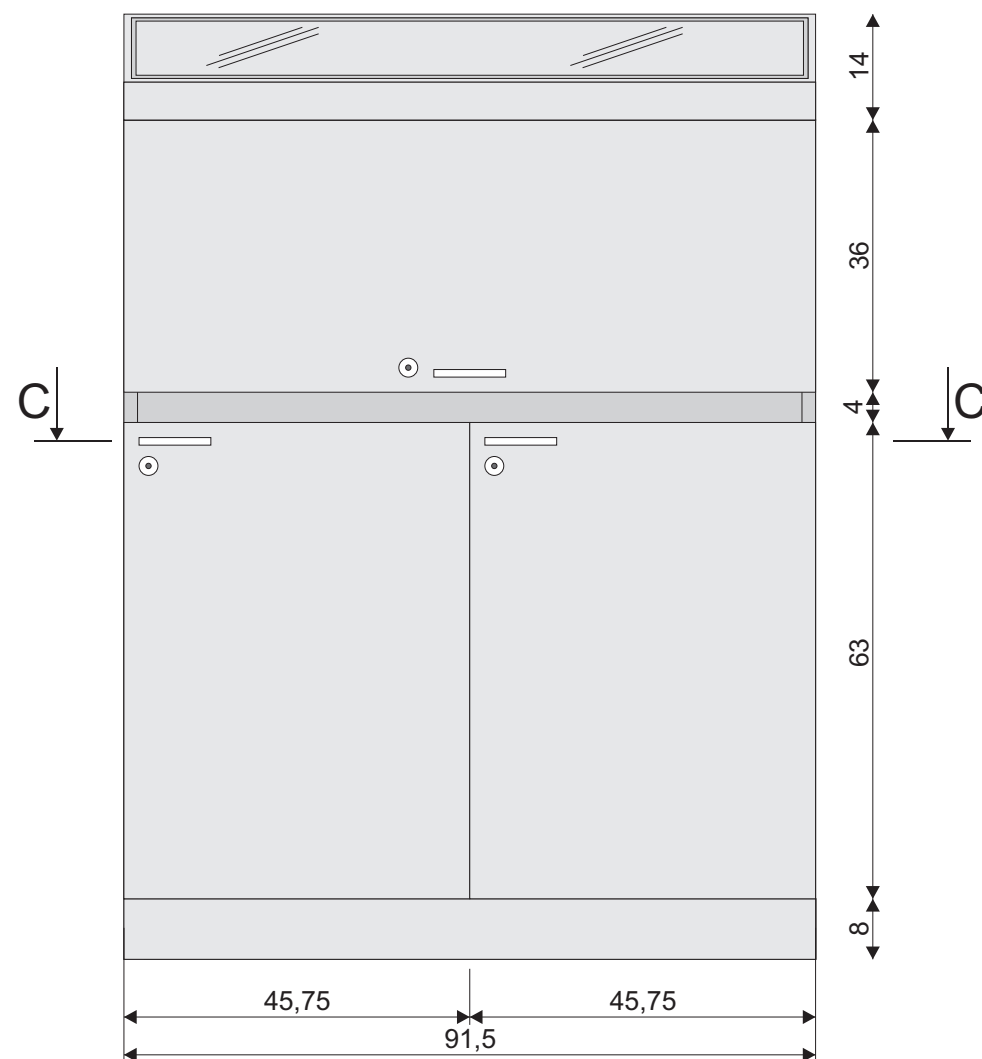

WIDOK Z BOKU

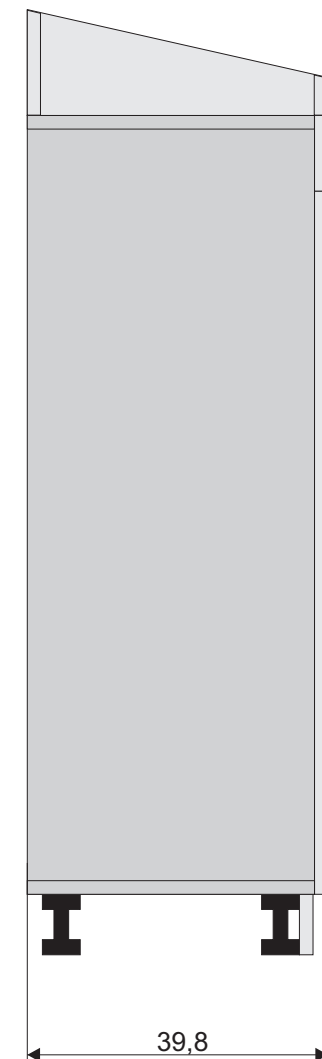

RZUT

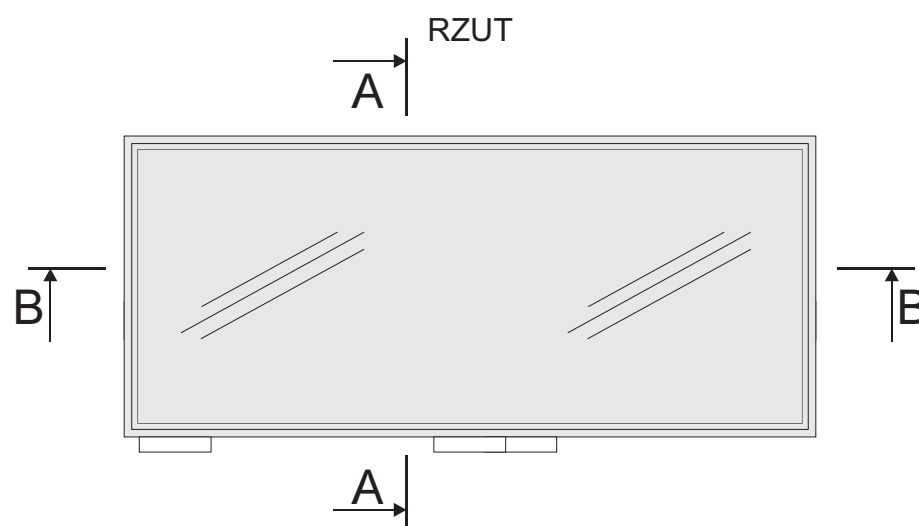

## OPIS:

- konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej 18 mm - kolor popiel lub podobny
- fronty drzwiczek oraz postópek i gabłota z MDF 18 mm - pokryte półmatową emalią odporną na ścieranie, kolor w skali NCS: S300-N
- gabłota kryta szybą - szkło bezpieczne P2 (2 x 3mm z folią) wewnątrz i zewnątrz pokryte półmatową emalią alkidową, kolor w skali NCS: S300-N
- uchwyty meblowe o minimalistycznej formie (jak na rysunku - rozstaw otworów 64 mm
- zawiasy puszkowe w drzwiczkach z możliwością regulacji - na górnych zawiasach hamulce domyku
- zamki z kluczem
- tylna ścianka płyta HDF 3 mm kolor popiel
- nóżki meblowe 80mm



Jarosław Hulbój  
Sobczakówka 8c  
34-500 Zakopane  
tel.: +48 532 809 358

Kompletny projekt aranżacji oraz elementów etalazu do zadania „Modernizacja ekspozycji stałej w Galerii Władysława Hasiora”  
Część: **projekt elementów etalazu**

1.2 Szafka z górną gabłotą przeszkloną B

Rzut i widoki skala 1:10

Data: 30.06.2013 r. **rys. nr 11**

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.