


RZUT Z GÓRY




WIDOK Z BOKU




WIDOK Z PRZODU

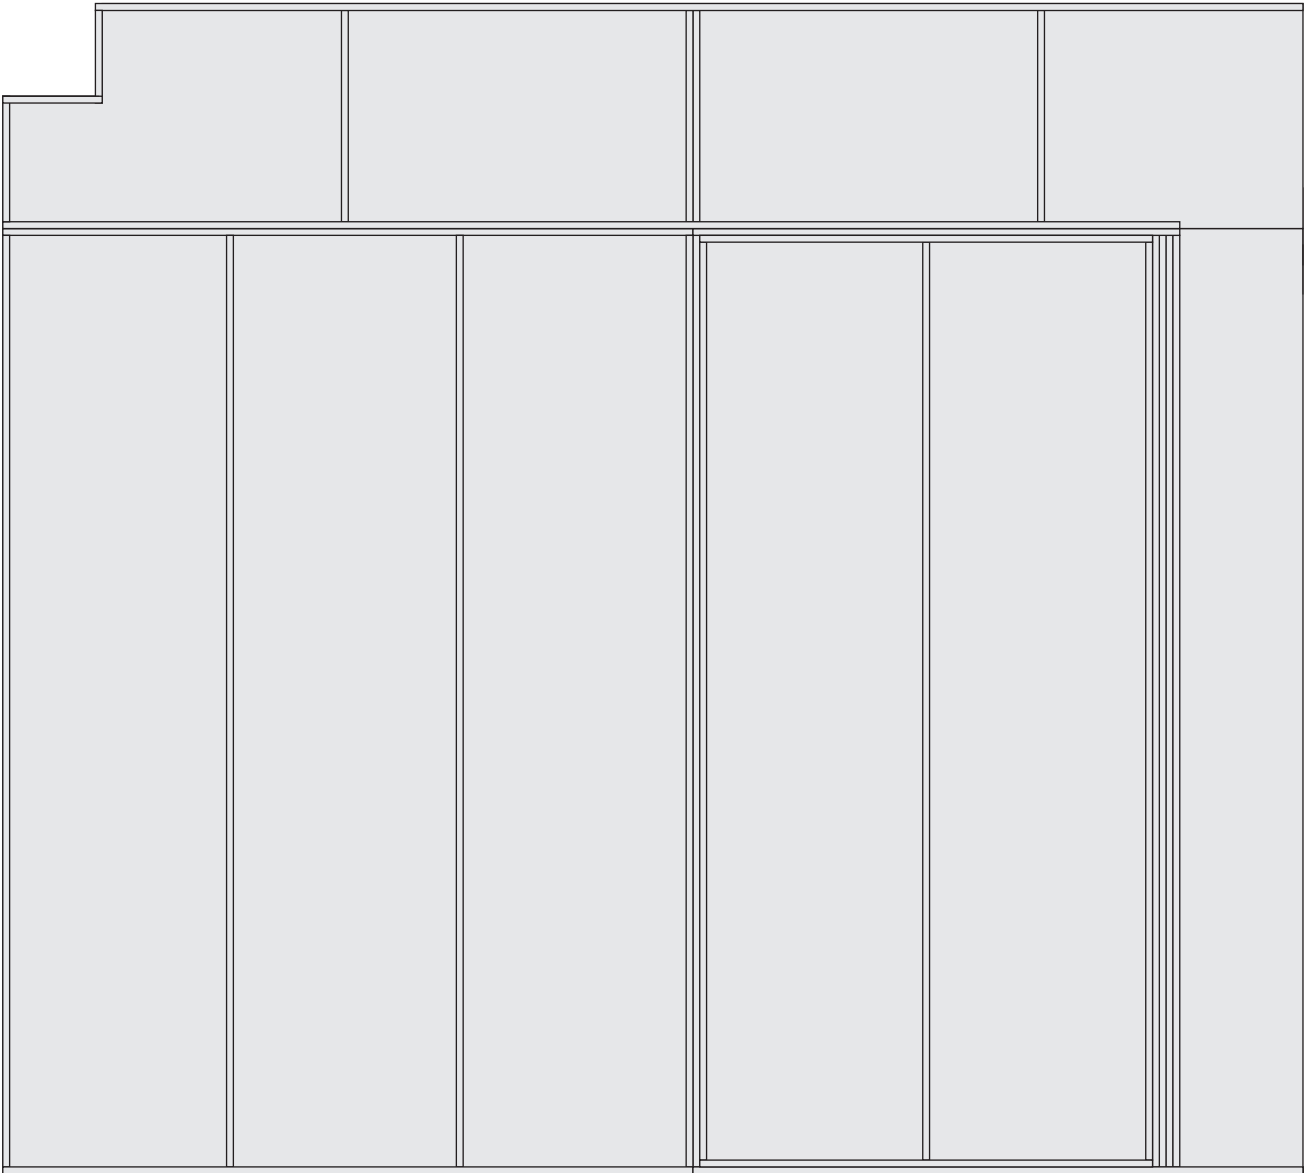

WIDOK Z BOKU

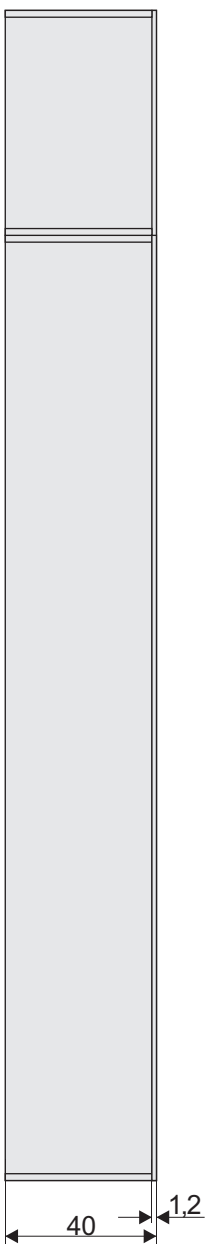

dodatkowe półki do samodzielnego montażu
przez Zamawiającego

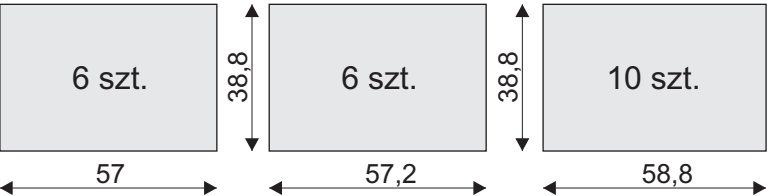

OPIS:
- konstrukcja: MDF 18 mm i 12 mm (tylna ścianka) pokryta półmatową emalią odporną na ścieranie, kolor w skali NCS: S300-N
- połączenie podziałów pionowych i poziomych na konfirmaty
- część otwierana na zawiasie taśmowym podparta kółkiem na łożysku kulowym
- zamek z kluczem
- tylna ścianka zamocowana trwale od tyłu przy użyciu wkrętów
- dodatkowo trzy zestawy półek z MDF 18 mm pokrytych półmatową emalią odporną na ścieranie, kolor w skali NCS: S300-N z zestawem 120 sztuk bolców stalowych do montażu półek



Jarosław Hulbój
Sobczakówka 8c
34-500 Zakopane
tel.: +48 532 809 358

Kompletny projekt aranżacji oraz elementów etażu
do zadania „Modernizacja ekspozycji stałej w Galerii
Władysława Hasiora”
Część: **projekt elementów etażu**

1.3 Regał na małe formy przestrzenne

Rzut i widoki skala 1:20

Data: 30.06.2013 r. rys. nr 14

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy
o prawie autorskim.