



RZUT

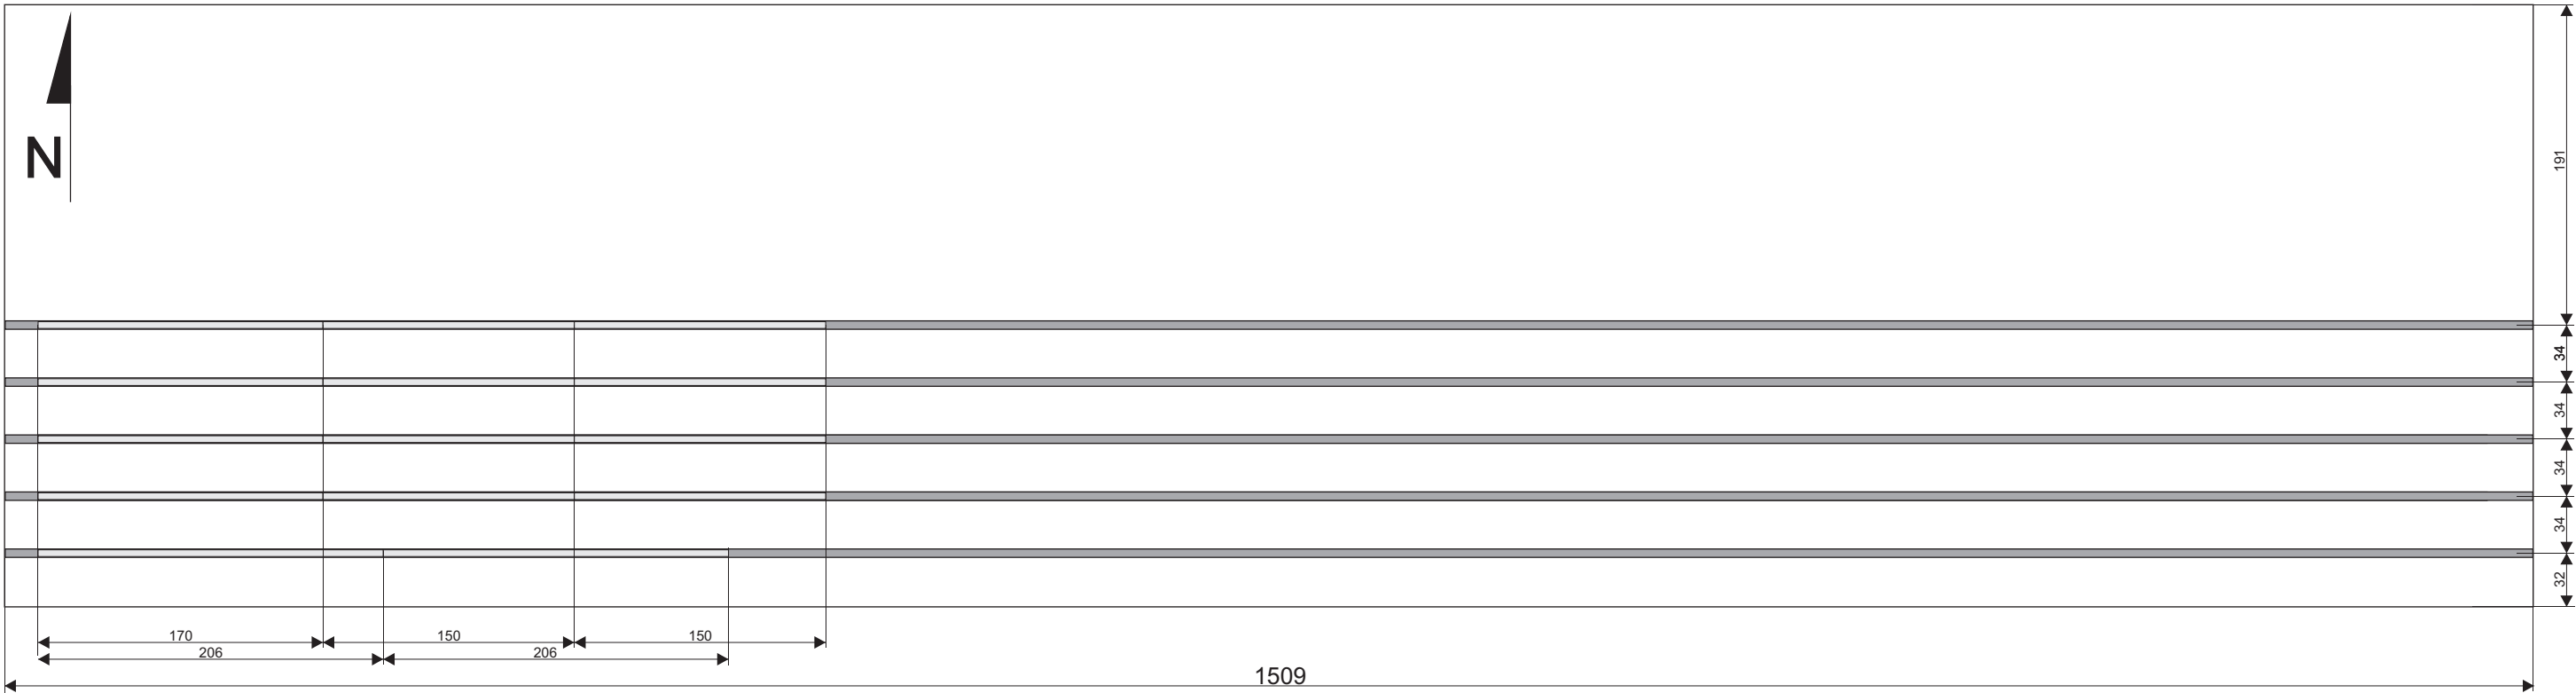

WIDOK

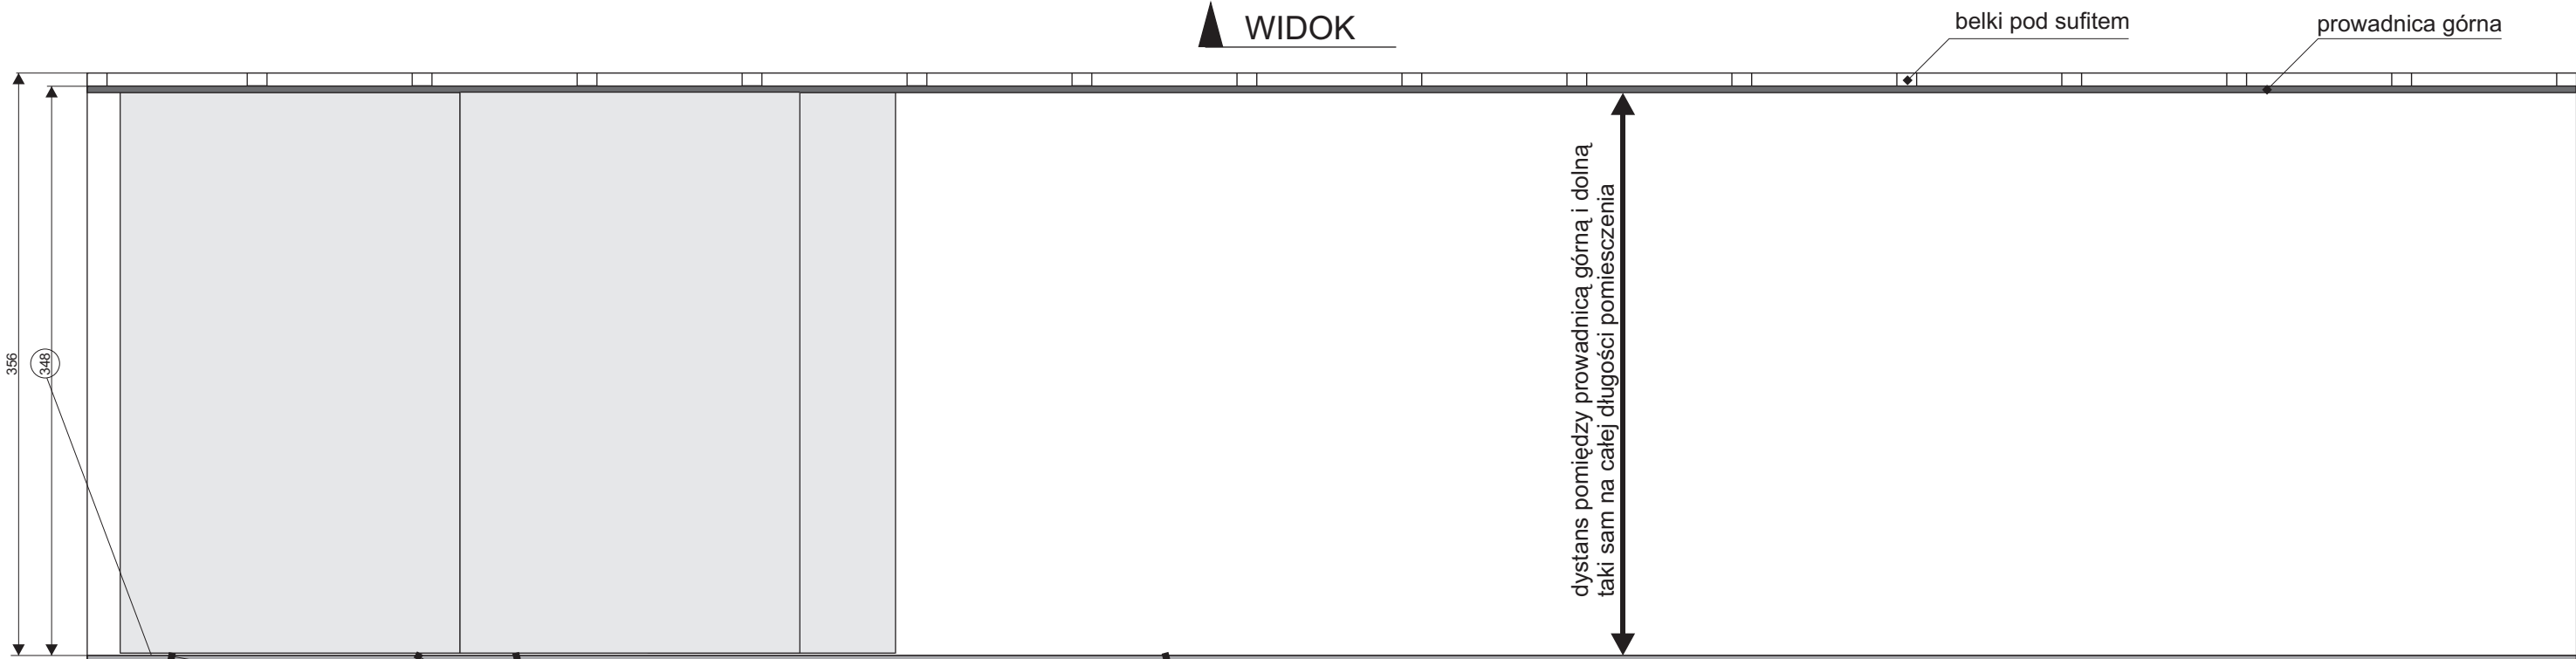

UWAGA: maksymalna wysokość od podłogi do legarów pod sufitem wynosi 348 cm
- należy przyjąć taką wysokość przesuwanych ścianek wystawienniczych 1.6, 1.7, 1.8
aby wypełniały całą dostępną przestrzeń pomiędzy podłogą a belkami nośnymi sufitu
i aby przesuwwały się możliwie blisko podłogi

OPIS:
- przesuwne ścianki ekspozycyjne: konstrukcja z płyty typu DedroLight 20 mm lub równoważnej,
krawędzie ścianek oklejone MDF 6 mm, całość pokryta półmatową emalią odporną na ścieranie, kolor - NCS: S300-N,
- podwieszenie ścianek oparte na systemie typu Laguna Standard 100 kg lub równoważnym, prowadnica górna zamocowana
do belek sufitowych
- okucia systemowe (rolki, prowadniki) zamontowane na ściankach przeuwnych od strony ściany południowej



Jarosław Hulbój
Sobczakówka 8c
34-500 Zakopane
tel.: +48 532 809 358

Kompletny projekt aranżacji oraz elementów etalażu
do zadania „Modernizacja ekspozycji stałej w Galerii
Władysława Hasiora”
Część: **projekt elementów etalażu**

1.6, 1.7, 1.8 Przesuwne ścianki ekspozycyjne
z zestawem prowadnic górnych i dolnych 1.9
Rzut i widok skala 1:40

Data: 30.06.2013 r. rys. nr 23

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy
o prawie autorskim.