




RZUT Z GÓRY

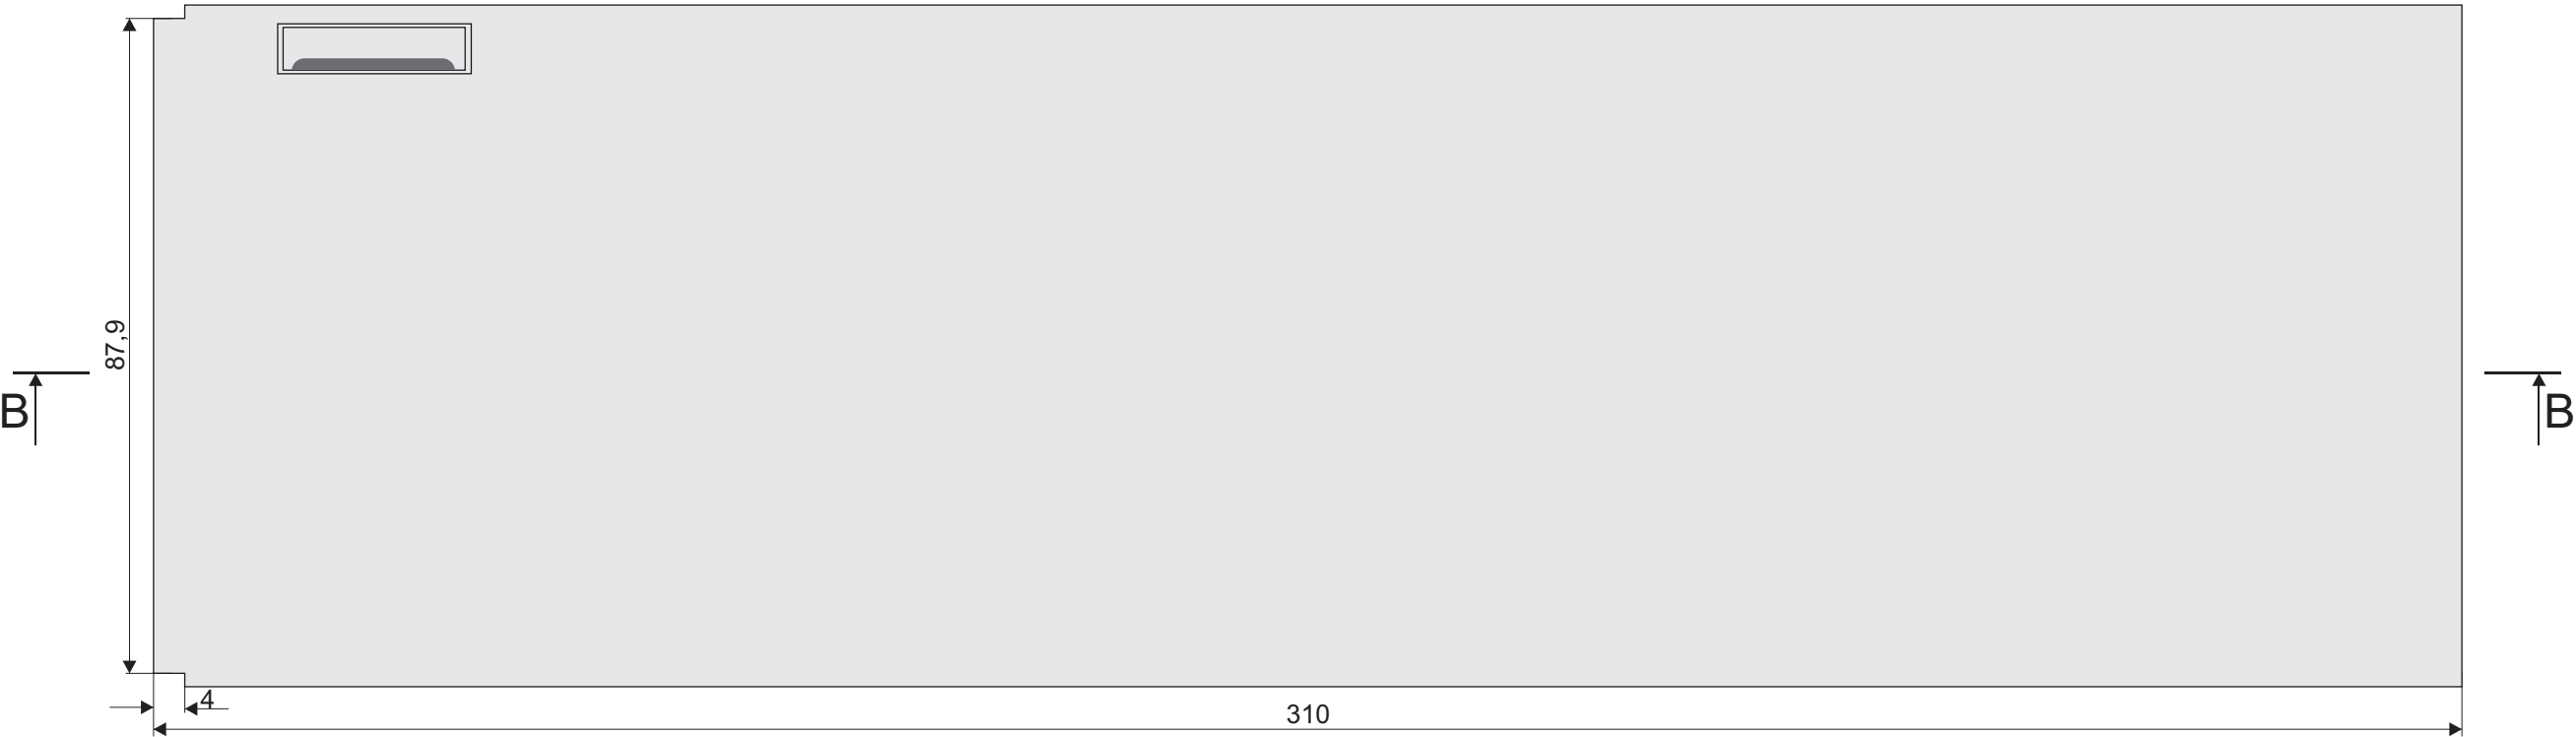

WIDOK Z PRZODU

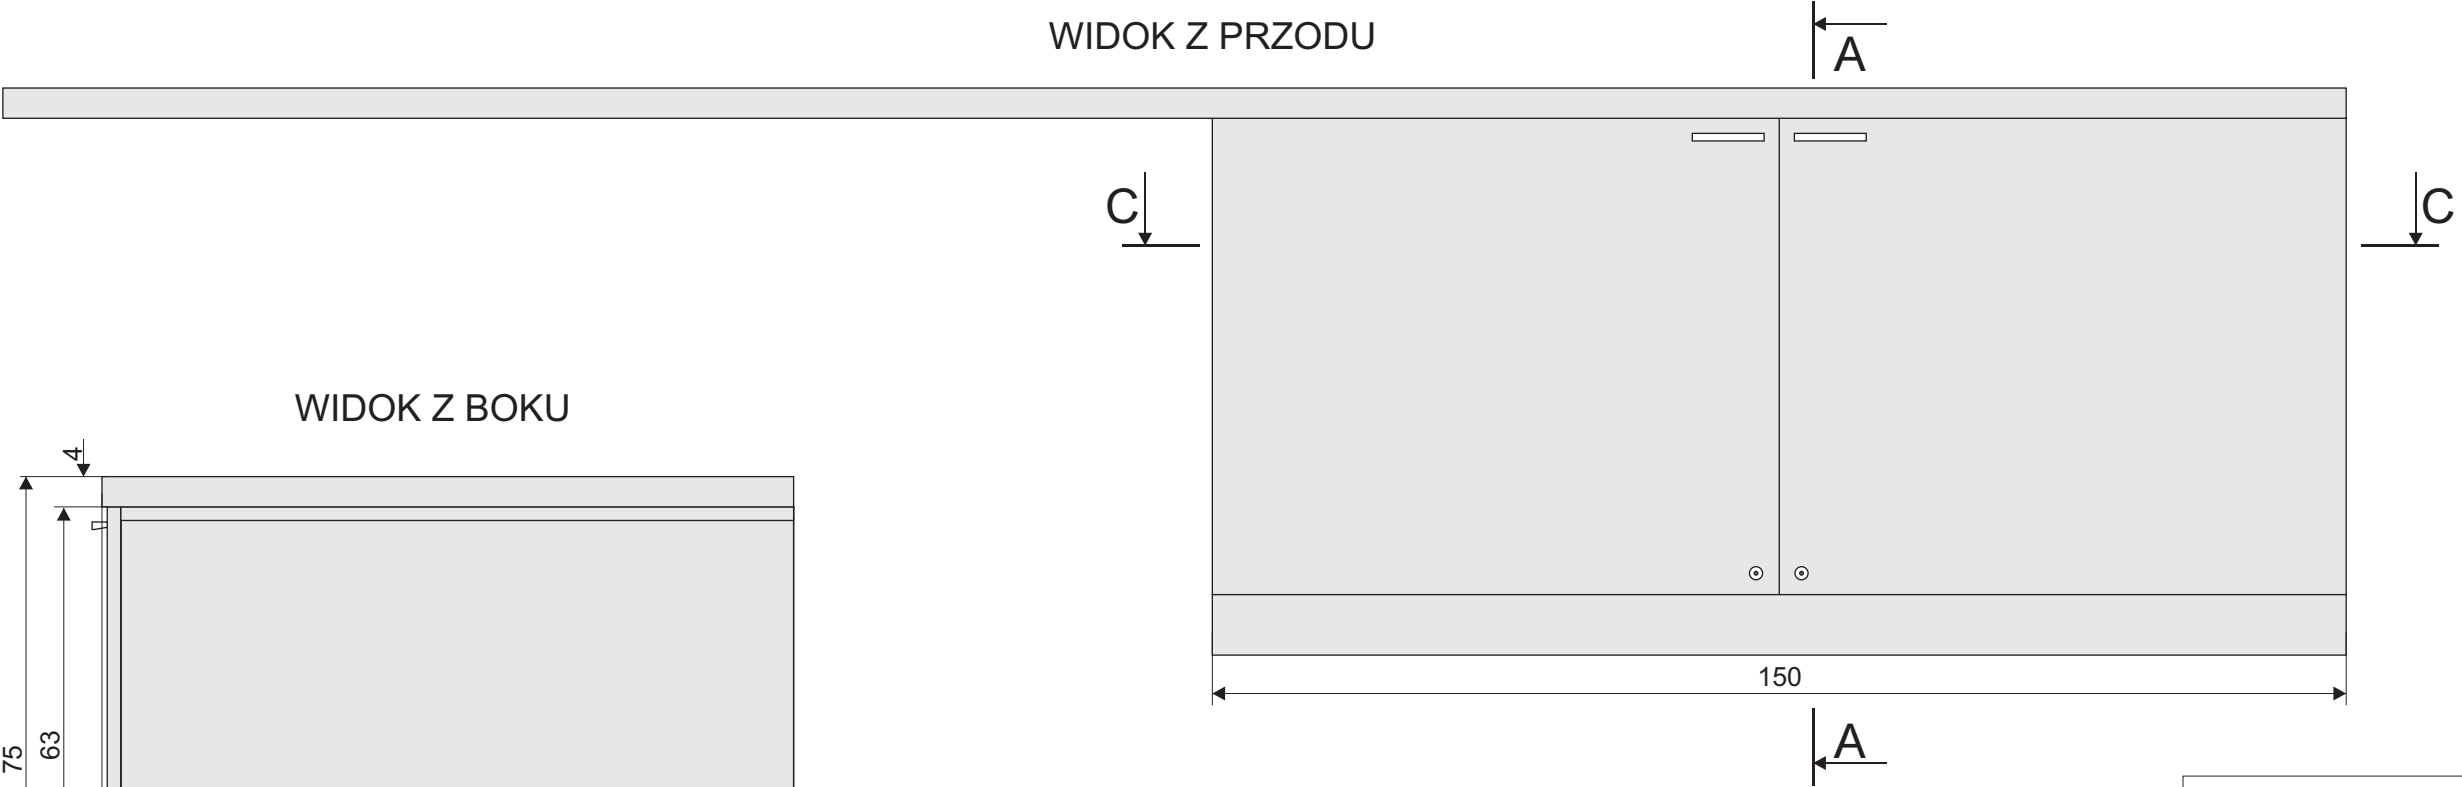

WIDOK Z BOKU

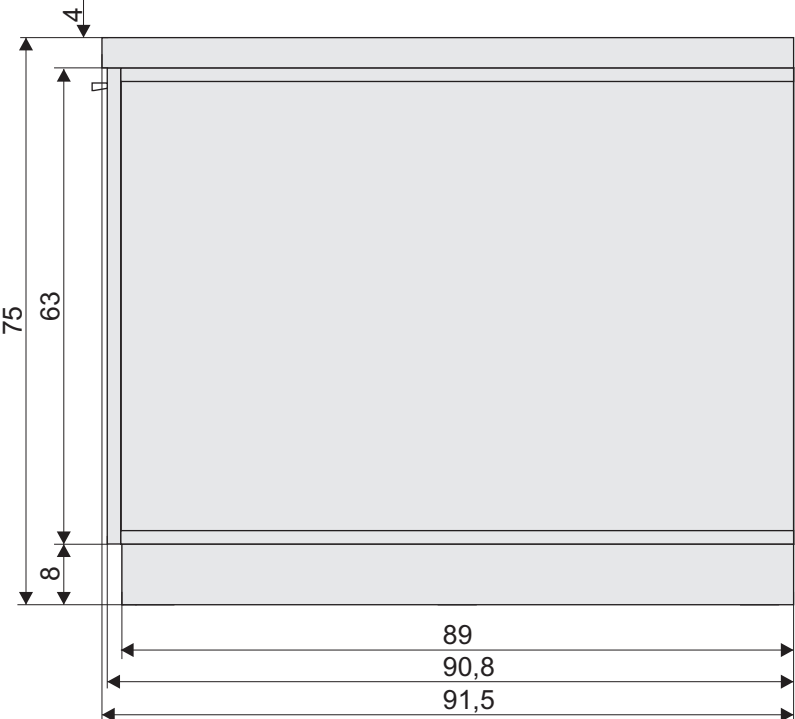

- OPIS:
- blat z płyty Dedro Light 2x 20 mm lub równoważnej
 - konstrukcja szafki oraz fronty drzwiczek z MDF 18 mm - pokryte półmatową emalią odporną na ścieranie, kolor w skali NCS: S300-N
 - wewnętrzna półka - płyta wiórowa laminowana, kolor popiel lub równoważny
 - uchwyty meblowe o minimalistycznej formie (jak na rysunku) - rozstaw otworów 64 mm)
 - zawiasy puszkowe z regulacją - jeden hamulec domyku na każde drzwiczki
 - zamki z kluczem
 - tylna ścianka: płyta HDF 3 mm kolor popiel lub równoważny
 - nóżki meblowe 80mm
 - przepust kablowy aluminiowy ze szczotką o długości co najmniej 250 mm



Jarosław Hulbój
Sobczakówka 8c
34-500 Zakopane
tel.: +48 532 809 358

Kompletny projekt aranżacji oraz elementów etażu do zadania „Modernizacja ekspozycji stałej w Galerii Władysława Hasiora”
Część: **projekt elementów etażu**

1.5 Biurko z szafką

Rzut i widoki skala 1:10

Data: 30.06.2013 r. rys. nr 21

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.