




WIDOK Z PRZODU

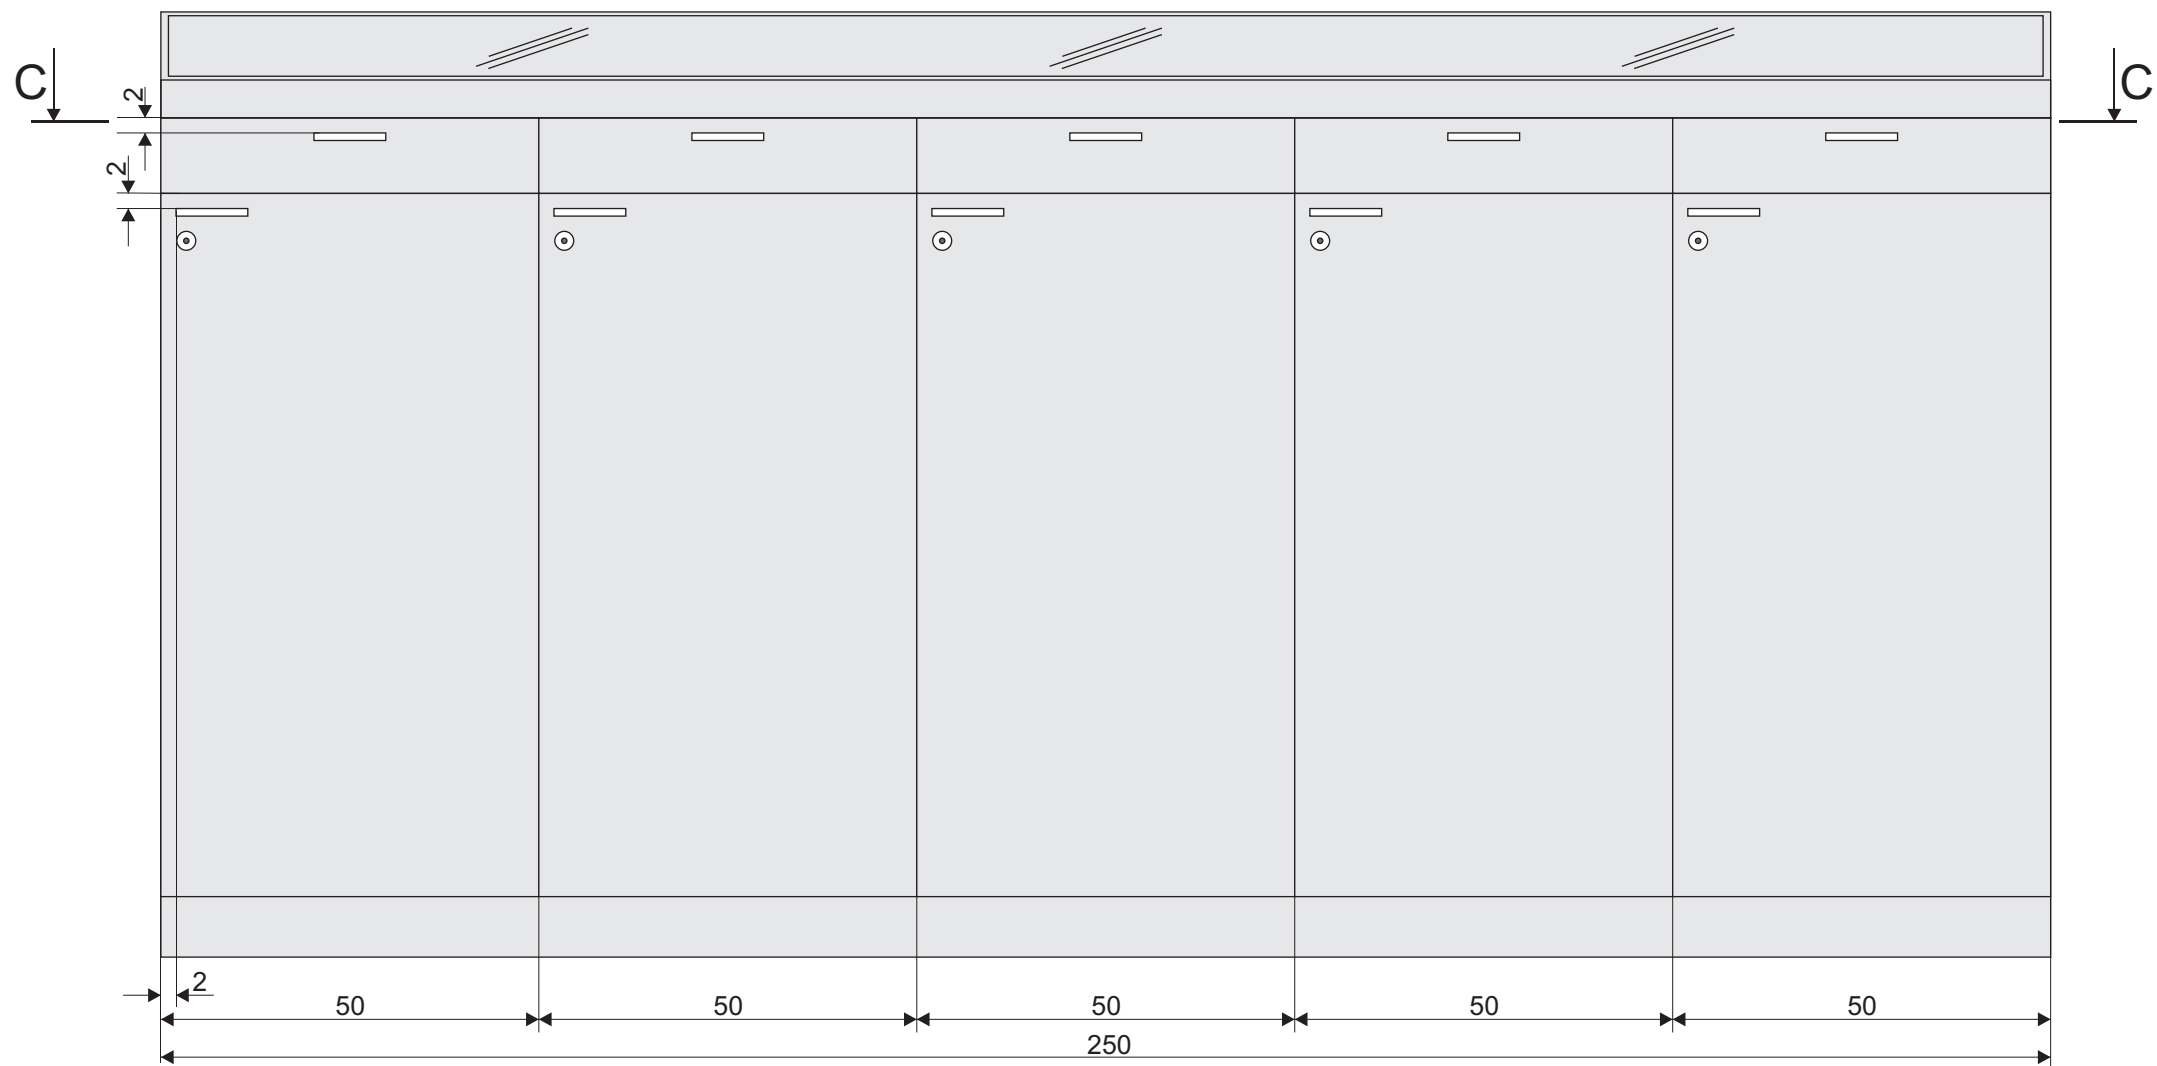

WIDOK Z BOKU

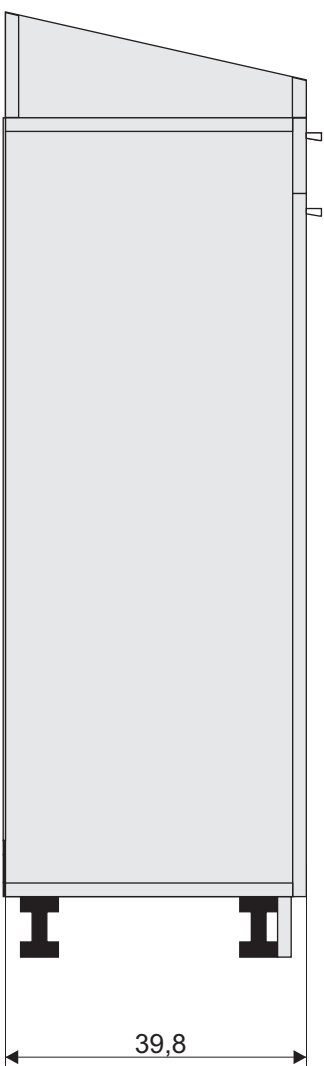

RZUT Z GÓRY

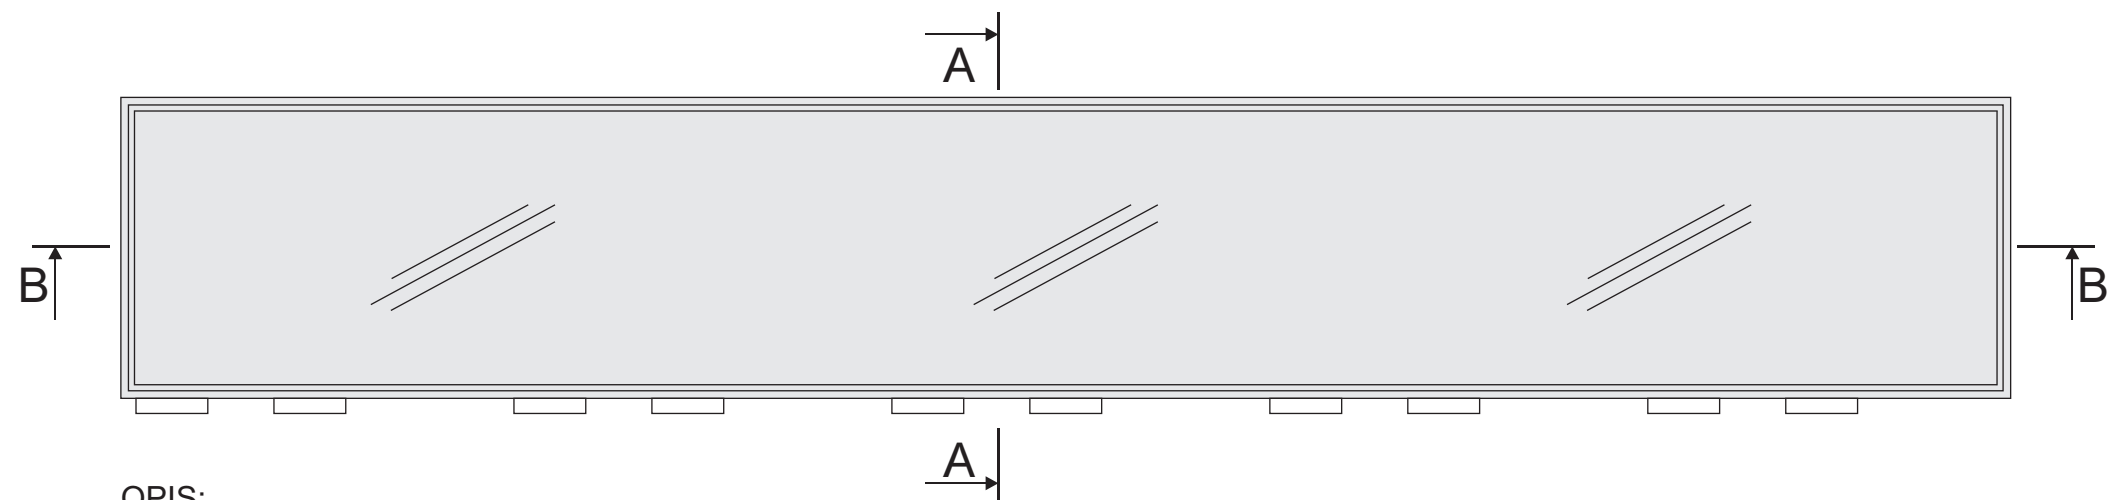

OPIS:

- konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej 18 mm - kolor popiel lub równoważny
- fronty drzwiczek i szuflad oraz podstópek i gabłota z MDF 18 mm - pokryte półmatową emalią odporną na ścieranie, kolor w skali NCS: S300-N
- gabłota kryta szybą - szkło bezpieczne P2 (2 x 3mm z folią) wewnątrz pokryte półmatową emalią odporną na ścieranie, kolor w skali NCS: S300-N
- uchwyty meblowe o minimalistycznej formie (jak na rysunku) - rozstaw otworów 64 mm
- prowadnice kulkowe do szuflad 35 mm z pełnym wysuwem i dociąganiem
- zawiasy puszkowe w drzwiczkach z możliwością regulacji - na górnych zawiasach hamulce domyku
- zamki z kluczem
- tylna ścianka- płyta HDF 3 mm kolor popiel lub równoważny
- nóżki meblowe 80mm



Jarosław Hulbój
Sobczakówka 8c
34-500 Zakopane
tel.: +48 532 809 358

Kompletny projekt aranżacji oraz elementów etalazu do zadania „Modernizacja ekspozycji stałej w Galerii Władysława Hasióra”
Część: **projekt elementów etalazu**

1.1 Szafka z górną gabłotą przeszkloną A

Rzut i widoki skala 1:10

Data: 30.06.2013 r. **rys. nr 8**

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.